

PURE 2400W ALL BLACK


2 AÑOS DE GARANTÍA
10,000 HORAS EN LA VIDA ÚTIL DE LOS FILAMENTOS



El calentador PURE 2400 puede soportar condiciones generales de viento, polvo y lluvia en todas las condiciones climáticas. Supera la clasificación estándar IP65 de otras marcas.

Los elementos de fibra de carbono cargados con una corriente eléctrica generan calor, pero un mínimo de luz. Se puede montar vertical y horizontal. Montaje en pared y techos.

Ideal para interior y exterior en hogares, restaurantes, cafés, terrazas o carpas, donde sea que necesite un calentador eficaz y discreto.



ALTURA DE INSTALACIÓN

2.10 M



POTENCIA / CORRIENTE

2400 W
/ 12,17 A




VOLTAJE

220-240 V CA
50/60 Hz




MAX. PODER EN

30 SEGUNDOS



EFICIENCIA RADIANTE

90%



TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE

≤ 300 °C



TEMPERATURA CORPORAL

≤ 150 °C



TEMPERATURA DEL FILAMENTO

1100-1300 °C




TEMPERATURA DEL COLOR

1550 – 1650 K



LUZ VISIBLE

≤ 300-400 lumen

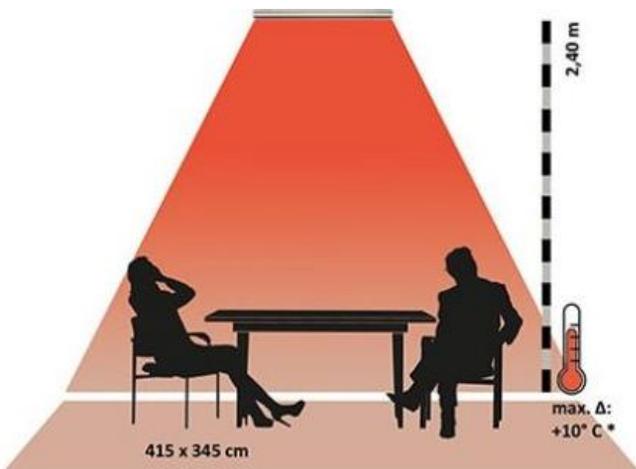

HEATSCOPE SPOT 2800	
Potencia a 230 V AC	2400 W
Corriente	10.43 A
Altura de Montaje	min. 1.8m / max 3m
Proteccion IP	IP 65
Control Manual	ON/OFF + 100% 50%
Medidas	104.4 x 16.6 x 8.7 cm

EN CASO DE VIDRIO LA SEPARACIÓN MÍNIMA ES DE 25 CM

